



Katalog
WÄSCHEREI
Kapitel
WASCHEN

Modell
 LN-35 TP2 E 400V 3N 50/60Hz

19058455

09/07/2020


WASCHMASCHINEN MIT STANDARD-SCHLEUDERGESCHWINDIGKEIT, LN-35 TP2 E

- Außenverkleidung aus „Skinplate“ in grau, mit Edelstahl Effekt, einfach zu reinigen ohne Sichtbarkeit von Fingerabdrücken.
- Trommel und Gehäuse aus Edelstahl AISI-304.
- 8 Signale zur automatischen Dosierung von flüssigen Reinigungsmitteln, die nach Zeit und Verzögerung programmierbar sind. Optional 6 Signale extra
- 3 Standard-Wassereinlässe.
- frequenzwandler (Standard 50-60 Hz). Gleichgewichtssystem, das über den gleichen Wandler gesteuert wird.
- Neue TOUCH PLUS Bedienung der zweiten Generation mit 7" Farb-Touchscreen , in 37 Sprachen, mit dem eine unbegrenzte Anzahl an Programmen erstellt (29 voreingestellt) und Videos abgespielt werden können.
- Möglichkeit zum Erstellen, Importieren oder Exportieren von Programmen und Softwareupdates über USB.
- Standardmäßige Verfolgbarkeit: Der gesamte Waschgang (Temperaturen, Wasserstände) wird auf der Waschmaschine gespeichert und kann über USB auf den PC übertragen werden.
- Eigenschaften zur Erstellung aller Arten von Wet Cleaning-Programmen in der Bedienung inbegriffen (einstellbare Wasserstände und Waschgeschwindigkeit)
- EFFICIENT MIX. Die mit einem automatischen System zur Mischung von Wasser mit verschiedenen Temperaturen ausgerüsteten Maschinen ermöglichen Energieersparnisse und reduzierte Waschzeiten.
- BALANCE CONTROL. Somit arbeiten sie auf eine sehr sanfte Weise, die eine Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten sowie eine Reduzierung der Waschzeiten ermöglicht und somit zugleich Energie einspart.
- MULTICHOICE INLET. Die Waschmaschinen sind standardmäßig mit einem dritten Wassereinlass ausgerüstet, mit dem Füllzeit gespart oder entkalktes Wasser, Ozon oder wiederverwertetes Wasser eingesetzt werden können.
- MAINTENANCE KARE. Einfache, zuverlässige und leicht zugängliche Mechan.
- OPTIMIZED DRUM. Auch das wirkungsvolle Design der Trommel und der Wanne mit einem minimalen Abstand zwischen beiden ermöglicht es, den erforderlichen Energieverbrauch zum Aufheizen des Wassers sowie den überflüssigen Gebrauch chemischer Produkte zu reduzieren.
- OPTIMAL CONSUMPTION. Alle Waschmaschinen verfügen über ein effizientes System, welches die in die Maschine eingegebene Ladung anzeigen kann und die Verbräuche von Wasser und chemischen Produkten automatisch an den jeweiligen Ladezustand anpasst.
- „LOADING AID“ Hilfesystem zur Beladung. Wassereinlass und Drehsteuerung zur Eingabe der Wäsche.
- Produktzertifizierungen: CE, WRAS und EAC.
- Optionale Maschinenversion
- Reinigungsmittelbehälter mit 4 Fächern.
- Das Standardmodell kann mit einem Kit für Bezahlstation, Münzvorrichtung oder einem anderen Bezahlssystem auf Selbstbedienung umgerüstet werden. RS-485-Kommunikation.
- Mit Wasserrückgewinnungstanks kompatible Waschmaschinen.
- Maximaler Wasserverbrauch berechnet in Programm Nr. 20, 75% der Beladung.

BODENVERANKERUNG

- Diese Maschinen müssen auf dem Boden verankert werden

DIMENSIONEN



X Breite	979 mm	X Brutto breite	1050 mm
Y Tiefe	1066 mm	Y Brutto tiefe	1250 mm
Z Höhe	1411 mm	Z Brutto böhe	1600 mm
Nettogewicht	473,0 kg	Bruttogewicht	503,0 kg
Netto volumen	1,470 m3	Gross volume	2,100 m3

TECHNISCHE DATEN STROM

Motorleistung	4,00 kW
Elektrische Leistung	22,000 kW
Heizleistung	21,00 kW
Stromstärke (A)	35,5/57,9
Spannung	400/230V - 3N/3
Elektrische Frequenz	50/60Hz

TECHNISCHE DATEN WASSER

Druck	H2O: 200-400kPa(2-4bar)
Maximaler Wasserverbrauch	199,60 L/h

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Verkabelung 230 V Dreiphasig	3X16+T 63A
Verkabelung 230 V Einphasig	0
Verkabelung 400 V Dreiphasig+N	4X6+T 40A
Wassereinlass Durchmesser	3/4"
Durchmesser Abfluss 1	3"
Ablaufvermögen	200 l/min

ANDERE

Fassungsvermögen 1/9	39,00 kg
Fassungsvermögen 1/10	35,00 kg
Trommelvolumen	350 L
Durchmesser	860 mm
Trommeltiefe	602 mm
Waschgeschwindigkeit	45,0 r.p.m.
Maximale Drehzahl	644 r.p.m.
G-Faktor	200
Fuerza máxima transmitida (kN)	4,59 ±8
Frequenz dynamischen Last (Hz)	7,58
Selbstbedienung	Nein
Lärmpegel	< 70,00 dB





Catálogo
WÄSCHEREI

Capítulo
WASCHEN

Modelo
LN-35 TP2 E 400V 3N 50/60Hz

19058455

09/07/2020

- FAGOR bietet für jedes Modell spezifische Verankerungen an, die separat bestellt werden müssen (siehe Tabelle der optionalen Kits).

OPTIONEN:

- Gegenläufige türöffnung.
- Automatische entriegelung.
- Tropenfest.
- Drucker.
- Rückführung.
- Option sluice.
- Extra-dosierung.
- Möbel edelstahl.
- Vorderseite edelstahl.
- Abfluss normalerweise geschlossen.
- Doppelter abfluss.

Türposition:

Höhe Türmitte: 735 mm

Höhe Türfuß: 440 mm

"Arbeitsdurchmesser der Tür: 560 mm

"




Catálogo
WÄSCHEREI

Capítulo
WASCHEN

Modelo
LN-35 TP2 E 400V 3N 50/60Hz

19058455

09/07/2020

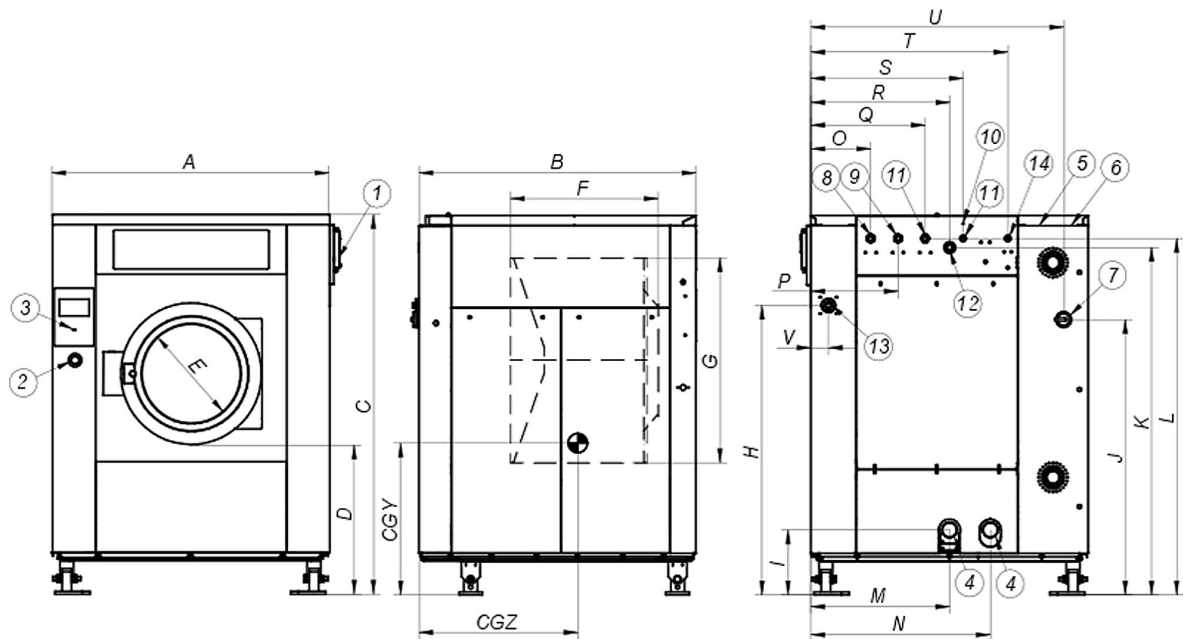

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LN-25 TP2	884	965	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	428	508	801	639	268	820	771	1.220	600	1.280	591	543
LN-35 TP2	979	1.066	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	481	561	861	673	262	917	831	1.281	624	1.367	635	682

- | | |
|--|--|
| 01. Jabonera | 01. Detergent box |
| 02. STOP paro de emergencia | 02. STOP Emergency button |
| 03. Puerto USB | 03. USB port |
| 04. desagüe | 04. Drain |
| 05. Conexión eléctrica a bombas de jabón líquido | 05. Electrical connection for soap dispenser |
| 06. Conexión eléctrica | 06. Electrical inlet |
| 07. Interruptor general | 07. Main switch |
| 08. Entrada de agua auxiliar | 08. Auxiliary water inlet |
| 09. Entrada de agua caliente | 09. Hot water inlet |
| 10. Toma de tierra | 10. Ground connection |
| 11. Entrada de agua fría | 11. Cold water inlet |
| 12. Rebosadero de agua | 12. Overflow |
| 13. Conexión para jabón líquido | 13. Connection for liquid soap |
| 14. Conexión de vapor | 14. Steam inlet |